

## **ПАМЯТКА по транспортировке роторных рекуператоров.**

Рекуператоры транспортируются в собранном виде, строго в вертикальном положении. Рекуператоры могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключаящим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов действующим на транспорте используемого вида.

Запрещается опрокидывание ротора в сторону горизонтального положения.

Транспортирование по железной дороге должно производиться в соответствии с требованиями «Правил перевозки грузов» и «Технических условий погрузки и крепления грузов».

Рекуператор от железнодорожной станции или порта разгрузки до монтажной площадки могут транспортироваться на бортовых автомобилях обычной грузоподъемности.

Группы условий транспортирования:

а) в части воздействия климатических факторов – по ГОСТ 15150:


- 8 (ОЖЗ) - при транспортировании по суше;
- 9(ОЖ1) - при морских перевозках;

б) в части воздействия механических факторов- по ГОСТ 23170:

- средняя (С) - при перевозках любым путем (кроме моря);
- жесткая (Ж) – при перевозках морским путем.

Роторные рекуператоры ООО «ШЕГРАН» отгружаются на паллетах (поддонах) со следующей фиксацией: упаковочной лентой и креплением корпуса ротора саморезами к паллетам во избежание опрокидывания при транспортировке. Открытые участки ротора (гофрированная поверхность), дополнительно защищены от случайного касания листами ДВП.

На упаковку роторного рекуператора крепится манипуляционный знак **не кантовать**.

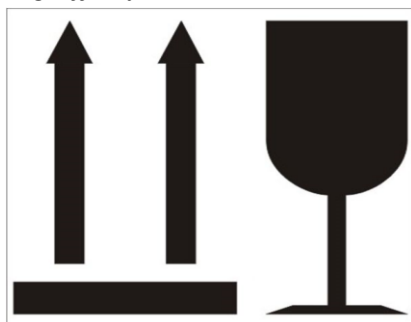

**Указывает правильное вертикальное положение груза.**

**Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.**

По желанию покупателя организовывается дополнительная защитная транспортная упаковка силами грузоперевозчика за счет средств покупателя в виде обрешетки.

По желанию покупателя осуществляется страхование груза при перевозке силами покупателя и за счет средств покупателя.

При разгрузочных работах краном или тельфером, стропы продеваются через основание ротора

- Запрещается разгрузка ротора металлическими стропами.
- Запрещается разгрузка стропами через рабочее колесо ротора.
- Запрещается разгрузка стропами через траверсу разделения воздушных потоков.

При разгрузочных работах автопогрузчиком или тележкой ротор должен быть закреплён на поддон специальными закрепляющими лентами.

- Запрещается транспортировка ротора без специальных закрепляющих лент.
- Запрещается передвижение путем упора вилами автопогрузчика в корпус ротора.

Рекуператор, подлежит хранению по группе 7 (ОЖ1) по ГОСТ 15150.